



SKG Personenlift

Onze ontwikkelingen – Uw voordeel



Afbeelding ISO PA
(autom. schuifdeuren)

Techniek

- Besturing met microprocessor stekkerklaar in de schakelkast
- Complete aandrijving in de schachtkop (geen aparte machineruimte)
- Kwaliteit „Made in Germany“ overeenkomstig veiligheidsrichtlijn EN 81



Afbeelding ISO PM
(handbediende draaideuren)

- zelfdragende verzinkte staalconstructie
- minimale schachtkop
- Put 35 cm in plaats van 130 cm
- Geassembleerde cabine en aandrijfunit
- montage vriendelijke constructie



- **De ideale lift voor renovatie en plaatsing in bestaande gebouwen**
- **met minimale bouw-kundige aanpassingen.**

Technische Details




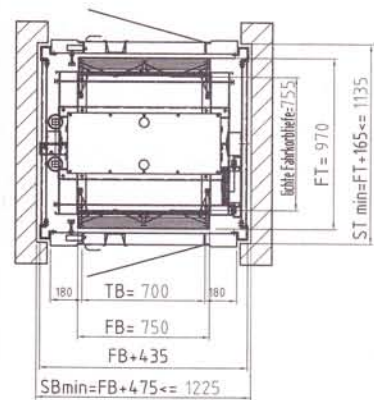




Abb.: Zelfdragende schachtconstructie

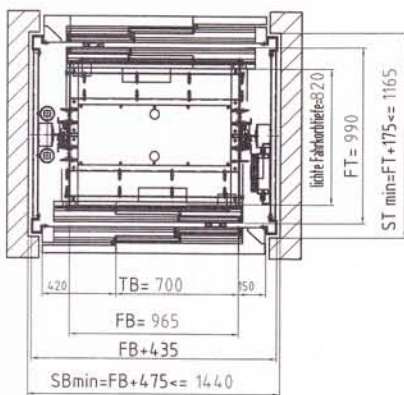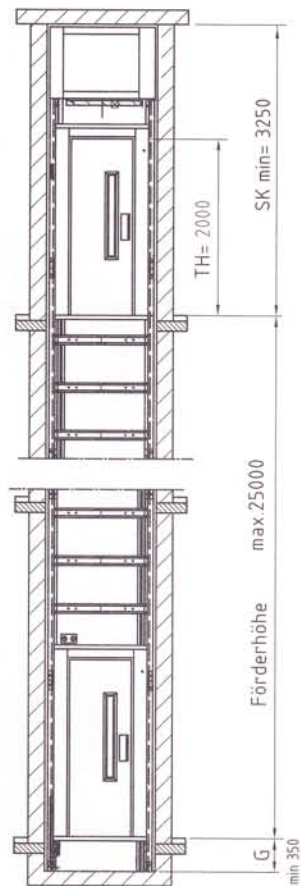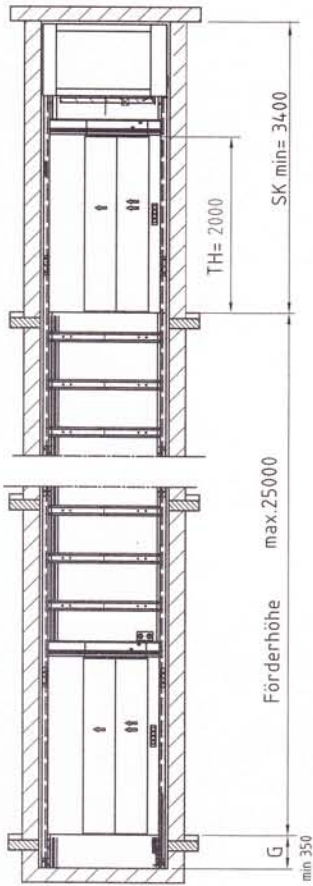

Europaweg 1, Postbus 75
2410 AB Bodegraven
Tel. 0172-630700
www.trametex.nl